



ZHT-0926L/S Open Frame Solenoids

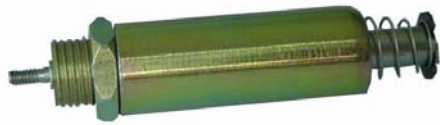


总重量 Total Weight: 52g
应用范围: 用于咖啡机, 门锁, 纺织机等
APPLICATION: TOY LOCK etc

AMPERE-TURNS Vs FORCE
安匝/吸引力

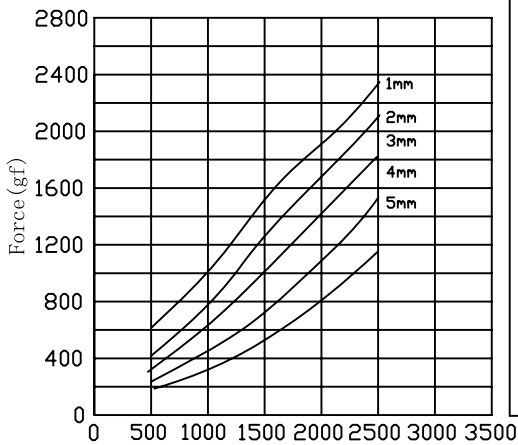


Ampere-turns (AT)

STROKE Vs FORCE
行程/吸引力

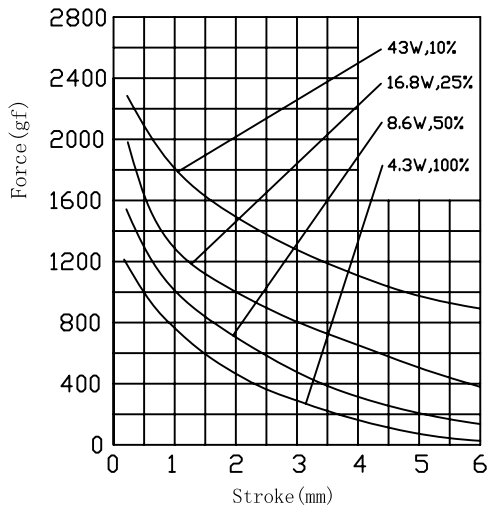


类型: 拉式 TYPE: PULL

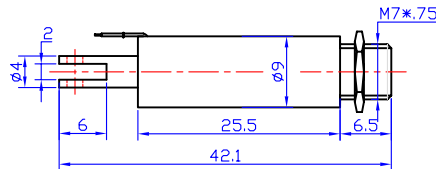

产品处于吸合状态


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

类型: 推式 TYPE: PUSH

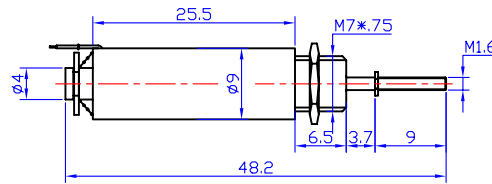


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

滑杆外部与负载连接的典型结构
plunger type:

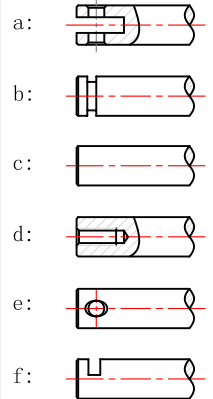

顶杆外部与负载连接的典型结构
push shaft type:



ZHT

COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 工作周期 (%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$			连续 Continuous	间断 Intermittent		
			100%	50%	25%	10%
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间 (秒)			∞	100	36	7
Watts at 20° 瓦特数 (在20°)			4.3	8.6	16.8	43
Ampere-turns at 20° 安匝值 (在20°)			700	992	1400	2117
Type no.	Resistance (20°) Ω ±10%	No. Turns	VoltS DC 电压			
型号	阻值 (Ω) ±10%	线圈匝数				
ZHT-0926L/S	8.4	980	6	8.5	12	19
	33.5	2000	12	17	24	38
	134	3710	24	34	48	76
	536	7260	48	68	96	152