


ZHO-0320L Open Frame Solenoids

ZHO




总重量 Total Weight: 10g
应用范围: 用于玩具, CD-ROM等

AMPERE-TURNS Vs FORCE
安匝/吸引力



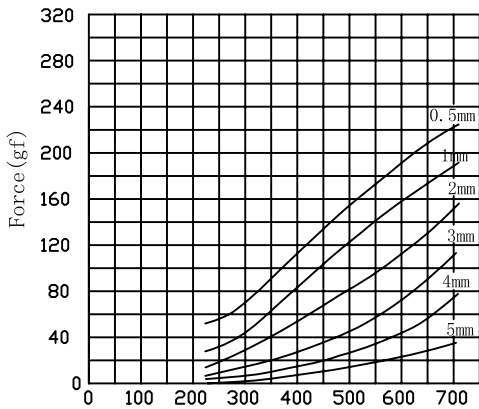


Ampere-turns (AT)

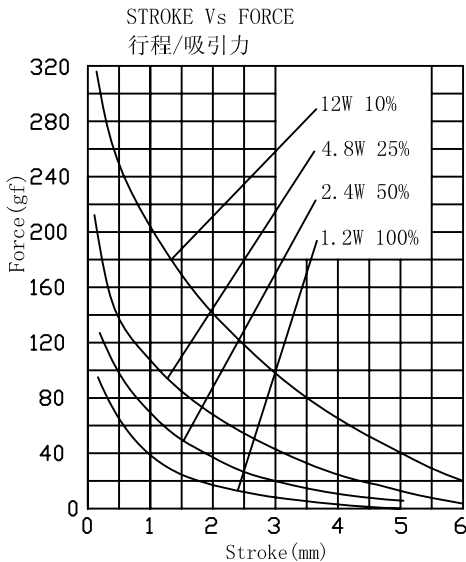

类型: 拉式 TYPE: PULL

滑杆外部与负载连接的典型结构
plunger type:

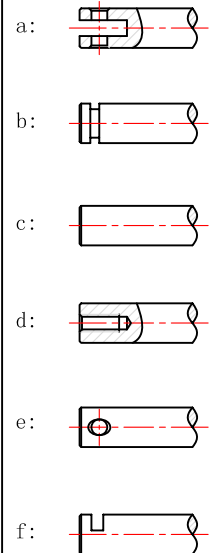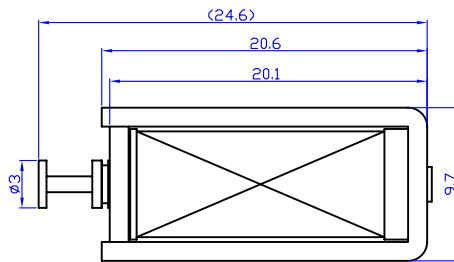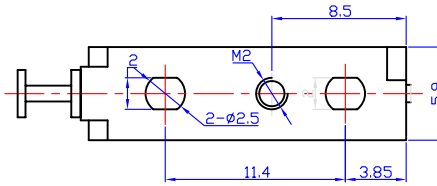

单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 工作周期 (%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$			连续 Continuous		间断 Intermittent	
			100%	50%	25%	10%
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间 (秒)			∞	50	18	2
Watts at 20° 瓦特数 (在20°)			1.2	2.4	4.8	12
Ampere-turns at 20° 安匝值 (在20°)			219	309	438	692
Type no.	Resistance (20°C) Ω ± 10%	No. Turns	VoltS DC 电压			
型号	阻值 (Ω) ± 10%	线圈匝数				
ZHO-0320L	30	1095	6	8.5	12	19
	120	2190	12	17	24	38
	480	4380	24	34	48	76
	1920	8760	48	68	96	152